

SUBMITTAL

AH

REV.06-1222

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

Modo de Enfriamiento / Calefacción

- Agua Healada / Agua Caliente

Modo de Operación

- Enfriamiento
- Calefacción
- Ventilación

CAPACIDADES

- IC4H-04KF-3 1 TR
- IC4H-06KF-3 1.5 TR.
- IC4H-08KF-3 2 TR.
- IC4H-12KF-3 3 TR.
- IC4H-16KF-3 4 TR.

CARACTERÍSTICAS:

- Filtro de aire lavable.
- Incluye control remoto.
- Motor de 3 velocidades.
- Válvula para purga de aire.
- Serpentin con recubrimiento Blue Fin.
- Rango de operación de agua 5°C a 60 °C.
- Bomba de condensado instalada de fábrica.
- Puerto enductable para toma de aire nuevo.
- LED display para una fácil detección de fallas.
- Puerto enductable para acondicionar área anexa.
- Opción para termostato en muro (venta por separado).
- Cuatro aletas con dirección de inyección de aire ajustables.



*Imágenes con fines ilustrativos.

ESPECIFICACIONES





Modelos			IC4H-04KF-3	IC4H-06KF-3	IC4H-08KF-3	IC4H-12KF-3	IC4H-16KF-3
Voltaje de Operación		V/F/H	220/230-1F-60HZ	220/230-1F-60HZ	220/230-1F-60HZ	220/230-1F-60HZ	220/230-1F-60HZ
Consumo Eléctrico		Amp	0.3	0.56	0.68	0.86	0.86
Poder de Entrada		W	70	125	150	190	190
Capacidad de Enfriamiento		Btu/h	12,000	18,000	24,000	36,000	44,000
Capacidad de Calefacción		Btu/h	18,000	32,000	42,000	39,900	60,000
Volumen de Aire	Alta	CFM	400	590	820	1180	1500
	Media	CFM	340	500	700	1000	1280
	Baja	CFM	280	420	590	850	1080
Nivel de Ruido (Alta/Media/Baja)		dB(A)	42/39/32	45/41/36	47/43/38	49/45/40	50/46/41
Fluido Refrigerante		Tipo	Agua Fría				
Flujo de Agua		GPM	2.827	4.332	5.495	7.872	9.748
Caída de Presión del Agua		kPa	15	23.8	27	44	40
Serpentín	Hileras		2	2	2	2	3
Unidad	Dimensiones [Frente-Alto-Fondo]	(mm)	570x270x570	830X230X830	830x300x830	830X300X830	830X300X830
	Peso	kg	17.5	25	30.5	30.5	35
Panel	Dimensiones [Frente-Alto-Fondo]	(mm)	650x50x650	950X50X950	950X50X940	950X50X950	950X50X950
	Peso	kg	3	6	6	6	6
Tuberías	Entrada (DE)	Pulgadas	3/4" Ø Roscable	3/4" Ø Roscable	3/4" Ø Roscable	3/4" Ø Roscable	3/4" Ø Roscable
	Salida (DE)	Pulgadas	3/4" Ø Roscable	3/4" Ø Roscable	3/4" Ø Roscable	3/4" Ø Roscable	3/4" Ø Roscable
	Drenado (DE)	Pulgadas	3/4" Ø Liso	1 1/4" Ø Liso	1 1/4" Ø Liso	1 1/4" Ø Liso	1 1/4" Ø Liso

SUBMITTAL


AH

DIMENSIONES DEL EQUIPO

REV.06-1222

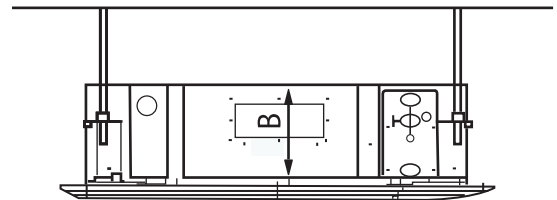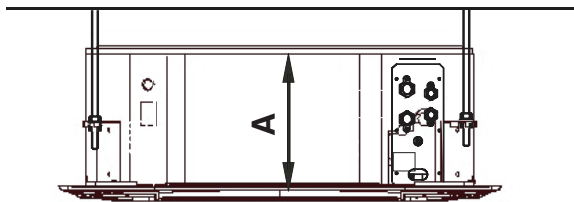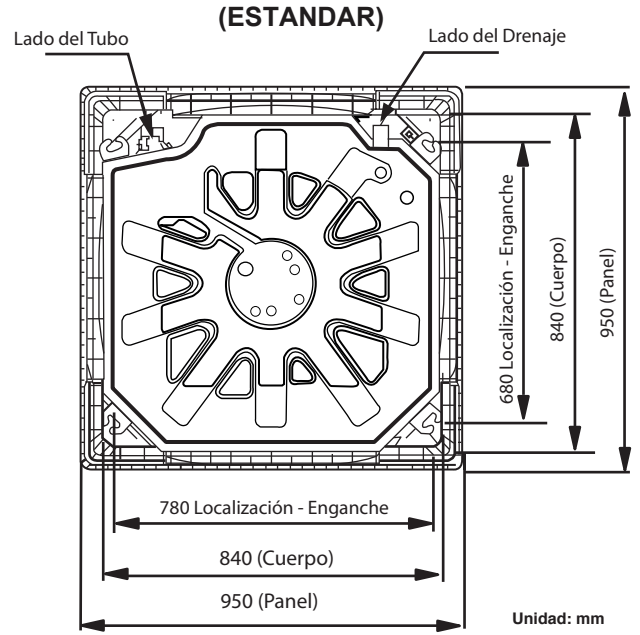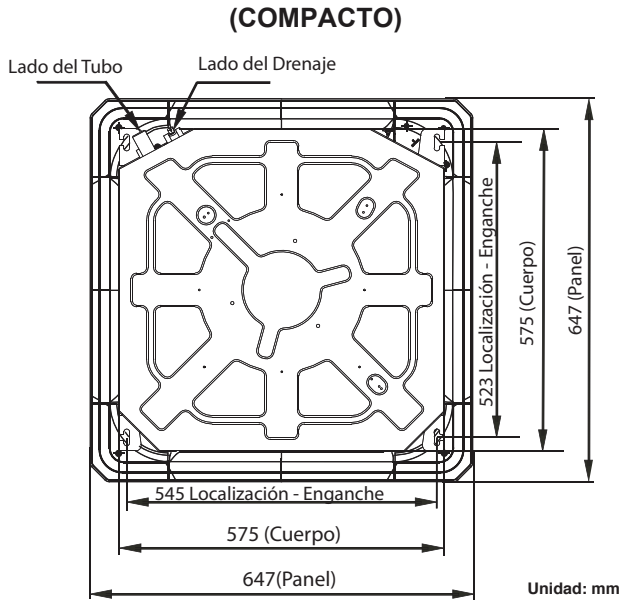

TIPO	A (mm)	B (mm)
Cassette de 4 vías	Compacto	Estandar
	270	300

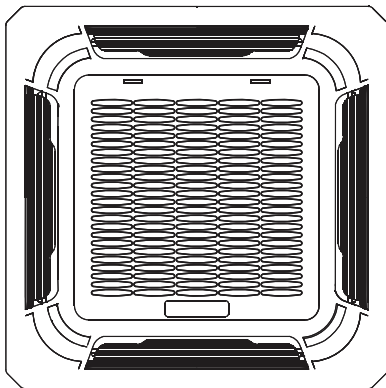

Unidad: mm

TIPO	H (mm)
4- vías Cassette (compacto)	50
4- vías Cassette (estandar)	45

*Imágenes con fines ilustrativos.

SUBMITTAL

AH

BLOCK DE TERMINALES

REV.06-1222



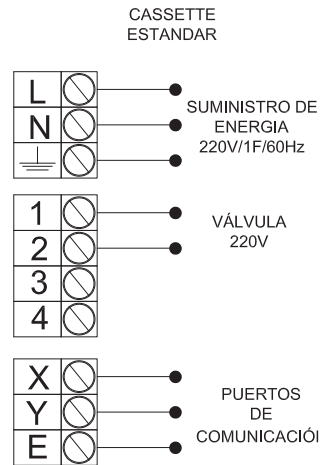


DIAGRAMA ELÉCTRICO INTERNO

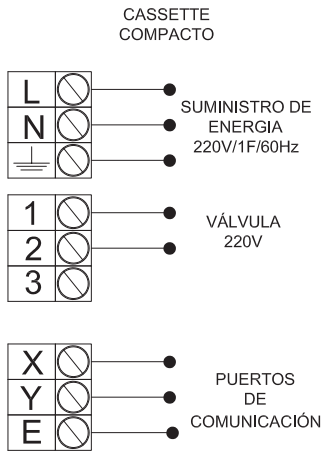

CONTROL ALÁMBRICO (VENTA X SEPARADO)

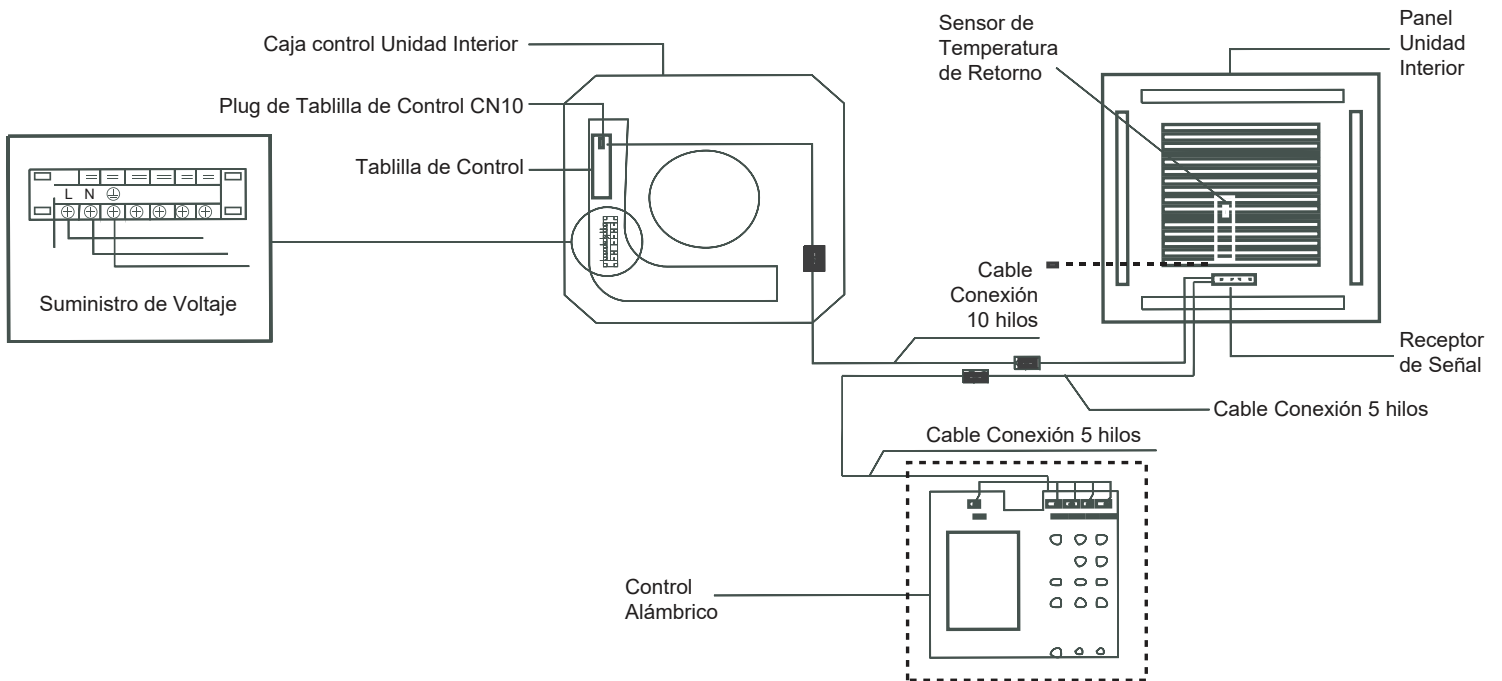

KJR-12B



KJR-29B

*Imágenes con fines ilustrativos.